


9009

Europa 10A/250V
USA/CDN 15A/250V

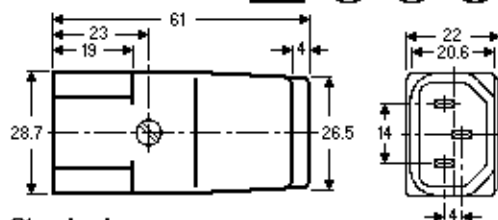

Standards:

IEC 320
EN 60320-2 / E
VDE 0625-2-2 / E



Gerätestecker für Leitungsmontage 65°C

Prüfzeichen nur gültig in Verbindung mit PVC Knickschutztülle (bitte separat bestellen), auf Anfrage auch in der Farbe grau lieferbar.

Rewirable Appliance Inlet 65°C

Approval markings only valid with PVC strain relief attached (please order separately), available in color gray upon request.

Catalog Number	Beschreibung/Description	UPE/Packed	
9009-X-AAA0-A-81	Gerätestecker, schwarz, komplett montiert	Appliance Inlet, Black, assembled complete	100
9009-X-AAA0-A-82	Gerätestecker, schwarz, teilmontiert	Appliance Inlet, Black, partial assembled	1000
HN 14.45 A	Knickschutztülle PVC strain relief Cable Ø 8.7mm		100
HN 14.46 A	Knickschutztülle PVC strain relief Cable Ø 10.0mm		100