


2512

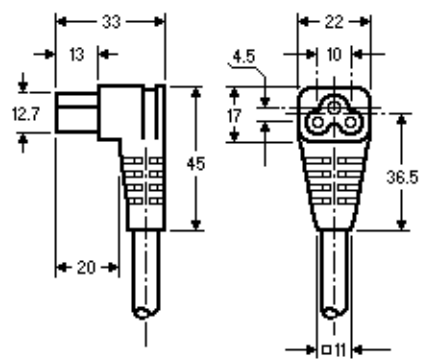


Gerätesteckdose mit Schutzkontakt gewinkelt

Grounded Cord Connector
Side Cord Entry

Leitungslänge
Cord Length in mm
(002500 = 2500mm)

Bestell-Nr. / Order Code



Stecker bzw. 1. Seite
Plug / 1. End

Leitungstyp / Cordage Type

- C = H03VV-F 3G0,75mm²
- G = H05VV-F 3G0,75mm²
- N = SVT 3x18AWG

Farbe / Colour

- | | |
|------------------------------|------|
| | RAL |
| A = tief schwarz / jet black | 9005 |
| B = silber grau / grey | 7001 |

Standards:

IEC 320/C5
EN 60320/C5
UDE 0625/C5

Technicals:

2.5A
250Vac
65°C

Prüfzeichen / Approvals:

CENELEC CCA document,
UDE, SEMKO, SEV,
UL, CSA