



Cable glands, Material PA V0 according UL 94, excellent strain relief, Elastomer sealing insert, IP 65 with optional O-Ring at outer thread (available on request), continuous use static -40°C to 100°C (intermediate peak at 120°C), dynamic -20°C to 80°C (intermediate peak at 100°C).

Versions with long thread available on request.

Kabelverschraubung, Material PA V0 nach UL 94, ausgezeichnete Zugentlastung, Formdichtung Elastomer, IP 65 mit zus. optionalen O-Ring am Anschlussgewinde (auf Anfrage lieferbar), Dauergebrauchstemperatur statisch -40°C bis 100°C (kurzzeitig 120°C), dynamisch -20°C bis 80°C (kurzzeitig 100°C).

Versionen mit langem Gewinde auf Anfrage lieferbar.



Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	AG	Cable Ø	GL	H	Across Flats	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
Series HSK-K-MULTI, grau (grey) RAL 7035, PG Standard										
	1.597.0900.00	PG 9	4 x 1.4	8	22	SW 19	50	ea		
	1.597.0901.00	PG 9	2 x 3	8	22	SW 19	50	ea		
	1.597.1100.00	PG 11	2 x 3	8	25	SW 22	50	ea		
	1.597.1101.00	PG 11	3 x 3	8	25	SW 22	50	ea		
	1.597.1102.00	PG 11	2 x 4	8	25	SW 22	50	ea		
	1.597.1300.00	PG 13.5	3 x 2	9	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1301.00	PG 13.5	6 x 3	9	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1302.00	PG 13.5	3 x 4	9	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1303.00	PG 13.5	2 x 5	9	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1600.00	PG 16	3 x 3	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1601.00	PG 16	3 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1602.00	PG 16	4 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1603.00	PG 16	5 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1604.00	PG 16	6 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1605.00	PG 16	2 x 6	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1606.00	PG 16	3 x 5.6	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.2100.00	PG 21	4 x 6	11	31	SW 33	50	ea		
	1.597.2101.00	PG 21	3 x 7	11	31	SW 33	50	ea		
	1.597.2102.00	PG 21	2 x 8	11	31	SW 33	50	ea		
	1.597.2900.00	PG 29	6 x 6.5	11	39	SW 42	25	ea		
	1.597.2901.00	PG 29	4 x 9	11	39	SW 42	25	ea		
	1.597.3600.00	PG 36	5 x 9	13	48	SW 53	10	ea		
	1.597.3601.00	PG 36	7 x 9	13	48	SW 53	10	ea		
	1.597.3602.00	PG 36	6 x 8	13	48	SW 53	10	ea		
1.597.3603.00	PG 36	2 x 15	13	48	SW 53	10	ea			
1.597.4800.00	PG 48	8 x 10	14	49	SW 65	5	ea			
1.597.4801.00	PG 48	6 x 12	14	49	SW 65	5	ea			
1.597.4802.00	PG 48	3 x 18	14	49	SW 65	5	ea			
Series HSK-K-MULTI, schwarz (black) RAL 9005, PG Standard										
	1.597.0900.01	PG 9	4 x 1.4	8	22	SW 19	50	ea		
	1.597.0901.01	PG 9	2 x 3	8	22	SW 19	50	ea		
	1.597.1100.01	PG 11	2 x 3	8	25	SW 22	50	ea		
	1.597.1101.01	PG 11	3 x 3	8	25	SW 22	50	ea		
	1.597.1102.01	PG 11	2 x 4	8	25	SW 22	50	ea		
	1.597.1300.01	PG 13.5	3 x 2	9	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1301.01	PG 13.5	6 x 3	9	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1302.01	PG 13.5	3 x 4	9	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1303.01	PG 13.5	2 x 5	9	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1600.01	PG 16	3 x 3	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1601.01	PG 16	3 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1602.01	PG 16	4 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1603.01	PG 16	5 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1604.01	PG 16	6 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1605.01	PG 16	2 x 6	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1606.01	PG 16	3 x 5.6	10	28	SW 27	50	ea		
	1.597.2100.01	PG 21	4 x 6	11	31	SW 33	50	ea		
	1.597.2101.01	PG 21	3 x 7	11	31	SW 33	50	ea		
	1.597.2102.01	PG 21	2 x 8	11	31	SW 33	50	ea		
	1.597.2900.01	PG 29	6 x 6.5	11	39	SW 42	25	ea		
	1.597.2901.01	PG 29	4 x 9	11	39	SW 42	25	ea		
	1.597.3600.01	PG 36	5 x 9	13	48	SW 53	10	ea		
	1.597.3601.01	PG 36	7 x 9	13	48	SW 53	10	ea		
	1.597.3602.01	PG 36	6 x 8	13	48	SW 53	10	ea		
	1.597.3603.01	PG 36	2 x 15	13	48	SW 53	10	ea		
	1.597.4800.01	PG 48	8 x 10	14	49	SW 65	5	ea		
	1.597.4801.01	PG 48	6 x 12	14	49	SW 65	5	ea		
	1.597.4802.01	PG 48	3 x 18	14	49	SW 65	5	ea		




Cable glands, Material PA V0 according UL 94, excellent strain relief, Elastomer sealing insert, IP 65 with optional O-Ring at outer thread (available on request), continuous use static -40°C to 100°C (intermediate peak at 120°C), dynamic -20°C to 80°C (intermediate peak at 100°C).

Kabelverschraubung, Material PA V0 nach UL 94, ausgezeichnete Zugentlastung, Formdichtung Elastomer, IP 65 mit zus. optionalen O-Ring am Anschlußgewinde (auf Anfrage lieferbar), Dauerbrauchttemperatur statisch -40°C bis 100°C (kurzzeitig 120°C), dynamisch -20°C bis 80°C (kurzzeitig 100°C).



Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	AG	Cable Ø	GL	H	Across Flats	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
----------	---------------------------	----	---------	----	---	--------------	-----------	----------	-----	---------

Series HSK-K-MULTI, grau (grey) RAL 7035, Metr.

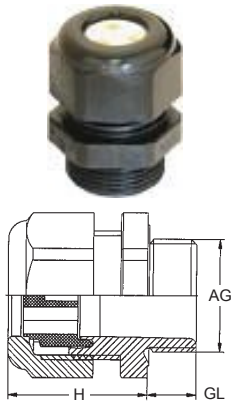

1.597.1600.50	M 16 x 1.5	4 x 1.4	8	22	SW 19	50	ea
1.597.1601.50	M 16 x 1.5	2 x 3	8	22	SW 19	50	ea
1.597.2000.50	M 20 x 1.5	3 x 2	9	27	SW 24	50	ea
1.597.2001.50	M 20 x 1.5	6 x 3	9	27	SW 24	50	ea
1.597.2002.50	M 20 x 1.5	3 x 4	9	27	SW 24	50	ea
1.597.2003.50	M 20 x 1.5	2 x 5	9	27	SW 24	50	ea
1.597.2500.50	M 25 x 1.5	4 x 6	11	31	SW 33	50	ea
1.597.2501.50	M 25 x 1.5	3 x 7	11	31	SW 33	50	ea
1.597.2502.50	M 25 x 1.5	2 x 8	11	31	SW 33	50	ea
1.597.3200.50	M 32 x 1.5	6 x 6.5	11	39	SW 42	25	ea
1.597.3201.50	M 32 x 1.5	4 x 9	11	39	SW 42	25	ea
1.597.5099.50	M 50 x 1.5		13	49	SW 60	25	ea
1.597.6300.50	M 63 x 1.5	8 x 10	14	49	65/68	25	ea

Series HSK-K-MULTI, schwarz (black) RAL 9005, Metr.

1.597.1600.51	M 16 x 1.5	4 x 1.4	8	22	SW 19	50	ea
1.597.1601.51	M 16 x 1.5	2 x 3	8	22	SW 19	50	ea
1.597.2000.51	M 20 x 1.5	3 x 2	9	27	SW 24	50	ea
1.597.2001.51	M 20 x 1.5	6 x 3	9	27	SW 24	50	ea
1.597.2002.51	M 20 x 1.5	3 x 4	9	27	SW 24	50	ea
1.597.2003.51	M 20 x 1.5	2 x 5	9	27	SW 24	50	ea
1.597.2500.51	M 25 x 1.5	4 x 6	11	31	SW 33	50	ea
1.597.2501.51	M 25 x 1.5	3 x 7	11	31	SW 33	50	ea
1.597.2502.51	M 25 x 1.5	2 x 8	11	31	SW 33	50	ea
1.597.3200.51	M 32 x 1.5	6 x 6.5	11	39	SW 42	25	ea
1.597.3201.51	M 32 x 1.5	4 x 9	11	39	SW 42	25	ea



Cable glands, Material PA V0 according UL 94, excellent strain relief, Elastomer sealing insert, IP 65 with optional O-Ring at outer thread (available on request), continuous use static -40°C to 100°C (intermediate peak at 120°C), dynamic -20°C to 80°C (intermediate peak at 100°C).

Kabelverschraubung, Material PA V0 nach UL 94, ausgezeichnete Zugentlastung, Formdichtung Elastomer, IP 65 mit zus. optionalen O-Ring am Anschlußgewinde (auf Anfrage lieferbar), Dauergebrauchstemperatur statisch -40°C bis 100°C (kurzzeitig 120°C), dynamisch -20°C bis 80°C (kurzzeitig 100°C).



Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	AG	Cable Ø	GL	H	Across Flats	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
Series HSK-K-MULTI, grau (grey) RAL 7035, NPT										
	1.597.3800.70	3/8" NPT	4 x 1.4	15	22	19/22	50	ea		
	1.597.3801.70	3/8" NPT	2 x 3	15	22	19/22	50	ea		
	1.597.1200.70	1/2" NPT	3 x 2	13	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1201.70	1/2" NPT	6 x 3	13	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1202.70	1/2" NPT	3 x 4	13	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1203.70	1/2" NPT	2 x 5	13	27	SW 24	50	ea		
	1.597.1216.70	1/2" NPT/16	3 x 3	13	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1217.70	1/2" NPT/16	3 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1218.70	1/2" NPT/16	4 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1219.70	1/2" NPT/16	5 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1220.70	1/2" NPT/16	6 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
	1.597.1221.70	1/2" NPT/16	2 x 6	13	28	SW 27	50	ea		
	1.597.3400.70	3/4" NPT	4 x 6	14	31	SW 33	50	ea		
	1.597.3401.70	3/4" NPT	3 x 7	14	31	SW 33	50	ea		
	1.597.1000.70	1" NPT	6 x 6.5	19	39	SW 42	25	ea		
	1.597.1001.70	1" NPT	4 x 9	19	39	SW 42	25	ea		
1.597.5400.70	1-1/4" NPT	6 x 6.5	16	39	42/46	25	ea			
1.597.5401.70	1-1/4" NPT	4 x 9	16	39	42/46	25	ea			
1.597.6400.70	1-1/2" NPT	5 x 9	20	48	SW 53	10	ea			
1.597.6401.70	1-1/2" NPT	7 x 9	20	48	SW 53	10	ea			

Series HSK-K-MULTI, schwarz (black) RAL 9005, NPT

1.597.3800.71	3/8" NPT	4 x 1.4	15	22	19/22	50	ea		
1.597.3801.71	3/8" NPT	2 x 3	15	22	19/22	50	ea		
1.597.1200.71	1/2" NPT	3 x 2	13	27	SW 24	50	ea		
1.597.1201.71	1/2" NPT	6 x 3	13	27	SW 24	50	ea		
1.597.1202.71	1/2" NPT	3 x 4	13	27	SW 24	50	ea		
1.597.1203.71	1/2" NPT	2 x 5	13	27	SW 24	50	ea		
1.597.1216.71	1/2" NPT/16	3 x 3	13	28	SW 27	50	ea		
1.597.1217.71	1/2" NPT/16	3 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
1.597.1218.71	1/2" NPT/16	4 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
1.597.1219.71	1/2" NPT/16	5 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
1.597.1220.71	1/2" NPT/16	6 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
1.597.1221.71	1/2" NPT/16	2 x 6	13	28	SW 27	50	ea		
1.597.3400.71	3/4" NPT	4 x 6	14	31	SW 33	50	ea		
1.597.3401.71	3/4" NPT	3 x 7	14	31	SW 33	50	ea		
1.597.1000.71	1" NPT	6 x 6.5	19	39	SW 42	25	ea		
1.597.1001.71	1" NPT	4 x 9	19	39	SW 42	25	ea		
1.597.5400.71	1-1/4" NPT	6 x 6.5	16	39	42/46	25	ea		
1.597.5401.71	1-1/4" NPT	4 x 9	16	39	42/46	25	ea		
1.597.6400.71	1-1/2" NPT	5 x 9	20	48	SW 53	10	ea		
1.597.6401.71	1-1/2" NPT	7 x 9	20	48	SW 53	10	ea		



Cable glands, Material PA V0 according UL 94, excellent strain relief, Elastomer sealing insert, IP 65 with optional O-Ring at outer thread (available on request), continuous use -20°C to 105°C.

Versions with long thread available on request.

EEx e II KEMA No. Ex-93.C.7575

Kabelverschraubung, Material PA V0 nach UL 94, ausgezeichnete Zugentlastung, Formdichtung Elastomer, IP 65 mit zus. optionalen O-Ring am Anschlussgewinde (auf Anfrage lieferbar), Dauergebrauchstemperatur -20°C bis 105°C.

Versionen mit langem Gewinde auf Anfrage lieferbar.



Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	AG	Cable Ø	GL	H	Across Flats	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
Series HSK-K-MULTI-Ex, grau (grey) RAL 7035, PG Standard										
	1.599.0900.00	PG 9	4 x 1.4	8	22	SW 19	50	ea		
	1.599.0901.00	PG 9	2 x 3	8	22	SW 19	50	ea		
	1.599.1100.00	PG 11	2 x 3	8	25	SW 22	50	ea		
	1.599.1101.00	PG 11	3 x 3	8	25	SW 22	50	ea		
	1.599.1102.00	PG 11	2 x 4	8	25	SW 22	50	ea		
	1.599.1300.00	PG 13.5	3 x 2	9	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1301.00	PG 13.5	6 x 3	9	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1302.00	PG 13.5	3 x 4	9	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1303.00	PG 13.5	2 x 5	9	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1600.00	PG 16	3 x 3	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1601.00	PG 16	3 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1602.00	PG 16	4 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1603.00	PG 16	5 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1604.00	PG 16	6 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1605.00	PG 16	2 x 6	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1606.00	PG 16	3 x 5.6	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.2100.00	PG 21	4 x 6	11	31	SW 33	50	ea		
	1.599.2101.00	PG 21	3 x 7	11	31	SW 33	50	ea		
	1.599.2102.00	PG 21	2 x 8	11	31	SW 33	50	ea		
	1.599.2900.00	PG 29	6 x 6.5	11	39	SW 42	25	ea		
	1.599.2901.00	PG 29	4 x 9	11	39	SW 42	25	ea		
	1.599.3600.00	PG 36	5 x 9	13	48	SW 53	10	ea		
	1.599.3601.00	PG 36	7 x 9	13	48	SW 53	10	ea		
	1.599.3602.00	PG 36	6 x 8	13	48	SW 53	10	ea		
1.599.3603.00	PG 36	2 x 15	13	48	SW 53	10	ea			
1.599.4800.00	PG 48	8 x 10	14	49	SW 65	5	ea			
1.599.4801.00	PG 48	6 x 12	14	49	SW 65	5	ea			
1.599.4802.00	PG 48	3 x 18	14	49	SW 65	5	ea			
Series HSK-K-MULTI-Ex, schwarz (black) RAL 9005, PG Standard										
	1.599.0900.01	PG 9	4 x 1.4	8	22	SW 19	50	ea		
	1.599.0901.01	PG 9	2 x 3	8	22	SW 19	50	ea		
	1.599.1100.01	PG 11	2 x 3	8	25	SW 22	50	ea		
	1.599.1101.01	PG 11	3 x 3	8	25	SW 22	50	ea		
	1.599.1102.01	PG 11	2 x 4	8	25	SW 22	50	ea		
	1.599.1300.01	PG 13.5	3 x 2	9	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1301.01	PG 13.5	6 x 3	9	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1302.01	PG 13.5	3 x 4	9	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1303.01	PG 13.5	2 x 5	9	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1600.01	PG 16	3 x 3	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1601.01	PG 16	3 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1602.01	PG 16	4 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1603.01	PG 16	5 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1604.01	PG 16	6 x 4	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1605.01	PG 16	2 x 6	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1606.01	PG 16	3 x 5.6	10	28	SW 27	50	ea		
	1.599.2100.01	PG 21	4 x 6	11	31	SW 33	50	ea		
	1.599.2101.01	PG 21	3 x 7	11	31	SW 33	50	ea		
	1.599.2102.01	PG 21	2 x 8	11	31	SW 33	50	ea		
	1.599.2900.01	PG 29	6 x 6.5	11	39	SW 42	25	ea		
	1.599.2901.01	PG 29	4 x 9	11	39	SW 42	25	ea		
	1.599.3600.01	PG 36	5 x 9	13	48	SW 53	10	ea		
	1.599.3601.01	PG 36	7 x 9	13	48	SW 53	10	ea		
	1.599.3602.01	PG 36	6 x 8	13	48	SW 53	10	ea		
	1.599.3603.01	PG 36	2 x 15	13	48	SW 53	10	ea		
	1.599.4800.01	PG 48	8 x 10	14	49	SW 65	5	ea		
	1.599.4801.01	PG 48	6 x 12	14	49	SW 65	5	ea		
	1.599.4802.01	PG 48	3 x 18	14	49	SW 65	5	ea		

EN 50262



Cable glands, Material PA V0 according UL 94, excellent strain relief, Elastomer sealing insert, IP 65 with optional O-Ring at outer thread (available on request), continuous use -20°C to 105°C.

EEx e II KEMA No. Ex-93.C.7575

Kabelverschraubung, Material PA V0 nach UL 94, ausgezeichnete Zugentlastung, Formdichtung Elastomer, IP 65 mit zus. optionalen O-Ring am Anschlussgewinde (auf Anfrage lieferbar), Dauergebrauchstemperatur -20°C bis 105°C.



Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	AG	Cable Ø	GL	H	Across Flats	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
----------	---------------------------	----	---------	----	---	--------------	-----------	----------	-----	---------

Series HSK-K-MULTI-Ex, grau (grey) RAL 7035, Metr.



1.599.1600.50	M 16 x 1.5	4 x 1.4	8	22	SW 19	50	ea
1.599.1601.50	M 16 x 1.5	2 x 3	8	22	SW 19	50	ea
1.599.2000.50	M 20 x 1.5	3 x 2	9	27	SW 24	50	ea
1.599.2001.50	M 20 x 1.5	6 x 3	9	27	SW 24	50	ea
1.599.2002.50	M 20 x 1.5	3 x 4	9	27	SW 24	50	ea
1.599.2003.50	M 20 x 1.5	2 x 5	9	27	SW 24	50	ea
1.599.2500.50	M 25 x 1.5	4 x 6	11	31	SW 33	50	ea
1.599.2501.50	M 25 x 1.5	3 x 7	11	31	SW 33	50	ea
1.599.2502.50	M 25 x 1.5	2 x 8	11	31	SW 33	50	ea
1.599.3200.50	M 32 x 1.5	6 x 6.5	11	39	SW 42	25	ea
1.599.3201.50	M 32 x 1.5	4 x 9	11	39	SW 42	25	ea
1.599.5099.50	M 50 x 1.5		13	49	SW 60	25	ea
1.599.6300.50	M 63 x 1.5	8 x 10	14	49	65/68	25	ea

Series HSK-K-MULTI-Ex, schwarz (black) RAL 9005, Metr.

1.599.1600.51	M 16 x 1.5	4 x 1.4	8	22	SW 19	50	ea
1.599.1601.51	M 16 x 1.5	2 x 3	8	22	SW 19	50	ea
1.599.2000.51	M 20 x 1.5	3 x 2	9	27	SW 24	50	ea
1.599.2001.51	M 20 x 1.5	6 x 3	9	27	SW 24	50	ea
1.599.2002.51	M 20 x 1.5	3 x 4	9	27	SW 24	50	ea
1.599.2003.51	M 20 x 1.5	2 x 5	9	27	SW 24	50	ea
1.599.2500.51	M 25 x 1.5	4 x 6	11	31	SW 33	50	ea
1.599.2501.51	M 25 x 1.5	3 x 7	11	31	SW 33	50	ea
1.599.2502.51	M 25 x 1.5	2 x 8	11	31	SW 33	50	ea
1.599.3200.51	M 32 x 1.5	6 x 6.5	11	39	SW 42	25	ea
1.599.3201.51	M 32 x 1.5	4 x 9	11	39	SW 42	25	ea
1.599.5099.51	M 50 x 1.5		13	49	SW 60	25	ea
1.599.6300.51	M 63 x 1.5	8 x 10	14	49	65/68	25	ea



Cable glands, Material PA V0 according UL 94, excellent strain relief, Elastomer sealing insert, IP 65 with optional O-Ring at outer thread (available on request), continuous use -20°C to 105°C.

EEx e II KEMA No. Ex-93.C.7575

Kabelverschraubung, Material PA V0 nach UL 94, ausgezeichnete Zugentlastung, Formdichtung Elastomer, IP 65 mit zus. optionalen O-Ring am Anschlussgewinde (auf Anfrage lieferbar), Dauergebrauchstemperatur -20°C bis 105°C.



Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	AG	Cable Ø	GL	H	Across Flats	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
Series HSK-K-MULTI-Ex, grau (grey) RAL 7035, NPT										
	1.599.3800.70	3/8" NPT	4 x 1.4	15	22	19/22	50	ea		
	1.599.3801.70	3/8" NPT	2 x 3	15	22	19/22	50	ea		
	1.599.1200.70	1/2" NPT	3 x 2	13	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1201.70	1/2" NPT	6 x 3	13	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1202.70	1/2" NPT	3 x 4	13	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1203.70	1/2" NPT	2 x 5	13	27	SW 24	50	ea		
	1.599.1216.70	1/2" NPT/16	3 x 3	13	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1217.70	1/2" NPT/16	3 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1218.70	1/2" NPT/16	4 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1219.70	1/2" NPT/16	5 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1220.70	1/2" NPT/16	6 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
	1.599.1221.70	1/2" NPT/16	2 x 6	13	28	SW 27	50	ea		
	1.599.3400.70	3/4" NPT	4 x 6	14	31	SW 33	50	ea		
	1.599.3401.70	3/4" NPT	3 x 7	14	31	SW 33	50	ea		
	1.599.1000.70	1" NPT	6 x 6.5	19	39	42/46	25	ea		
	1.599.1001.70	1" NPT	4 x 9	19	39	42/46	25	ea		
1.599.5400.70	1-1/4" NPT	6 x 6.5	16	39	SW 46	25	ea			
1.599.5401.70	1-1/4" NPT	4 x 9	16	39	SW 46	25	ea			
1.599.6400.70	1-1/2" NPT	5 x 9	20	48	SW 53	10	ea			
1.599.6401.70	1-1/2" NPT	7 x 9	20	48	SW 53	10	ea			

Series HSK-K-MULTI-Ex, schwarz (black) RAL 9005, NPT

1.599.3800.71	3/8" NPT	4 x 1.4	15	22	19/22	50	ea		
1.599.3801.71	3/8" NPT	2 x 3	15	22	19/22	50	ea		
1.599.1200.71	1/2" NPT	3 x 2	13	27	SW 24	50	ea		
1.599.1201.71	1/2" NPT	6 x 3	13	27	SW 24	50	ea		
1.599.1202.71	1/2" NPT	3 x 4	13	27	SW 24	50	ea		
1.599.1203.71	1/2" NPT	2 x 5	13	27	SW 24	50	ea		
1.599.1216.71	1/2" NPT/16	3 x 3	13	28	SW 27	50	ea		
1.599.1217.71	1/2" NPT/16	3 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
1.599.1218.71	1/2" NPT/16	4 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
1.599.1219.71	1/2" NPT/16	5 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
1.599.1220.71	1/2" NPT/16	6 x 4	13	28	SW 27	50	ea		
1.599.1221.71	1/2" NPT/16	2 x 6	13	28	SW 27	50	ea		
1.599.3400.71	3/4" NPT	4 x 6	14	31	SW 33	50	ea		
1.599.3401.71	3/4" NPT	3 x 7	14	31	SW 33	50	ea		
1.599.1000.71	1" NPT	6 x 6.5	19	39	42/46	25	ea		
1.599.1001.71	1" NPT	4 x 9	19	39	42/46	25	ea		
1.599.5400.71	1-1/4" NPT	6 x 6.5	16	39	SW 46	25	ea		
1.599.5401.71	1-1/4" NPT	4 x 9	16	39	SW 46	25	ea		
1.599.6400.71	1-1/2" NPT	5 x 9	20	48	SW 53	10	ea		
1.599.6401.71	1-1/2" NPT	7 x 9	20	48	SW 53	10	ea		